



## BRAVAIR PRO C4W

Kasetë tavani Fan Coil me katër drejtime

- Motor AC me tre shpejtësi
- Suport për Protokollin Modbus
- Nivele të ulëta të zhurmës
- Instalim dhe mirëmbajtje e lehtë
- Ju mund ta përdorni njësinë me telekomandën e përfshirë me wireless
- Panele lehtësisht të shkëputshme me një filtër të pastrueshëm

SPECIFIKIMET TEKNIKE

		C4W -030	C4W -060	C4W -070	C4W -110	C4W -140	C4W -190
Cooling capacity (7°C -12°C)	W	1950	3700	4800	7350	9600	11750
Heating capacity (outlet 70°C)	W	2980	5480	7200	10800	14500	18900
Heating capacity (outlet 50°C)	W	1950	3750	4850	7400	9700	11850
Air supply	(m <sup>3</sup> /h)	360	650	840	1320	1660	2090
Noise level	dB(A)	39	43	43	46	48	52
Connection supply	inch	3/4"					
Water supply	(m <sup>3</sup> /h)	0,33	0,64	0,81	1,25	1,64	2,0
Water pressure drop	Kpa	11	15	18	23	28	42
Maximum power consumption	W	40	58	70	130	160	210
Main unit dimensions (LxWxH)	mm	580x580x305		720x720x305		830x830x305	
Dimensions of air exhaust panels	mm	650x650		800x800		950x950	
Net weight	Kg	18	20	26	28	33	35
Power supply	-	220V-50Hz					



## Fan Coil **bravair** Kushtet ideale për verë dhe dimër!

  
Performancë  
Dinamike


  
Ndërtim  
I avancuar

  
Funksionim  
i Zgjuar

Përdorimi në shtëpi dhe profesional

# BRAVAIR PRO CCS

Fan coil i hollë i fshehur në tavan

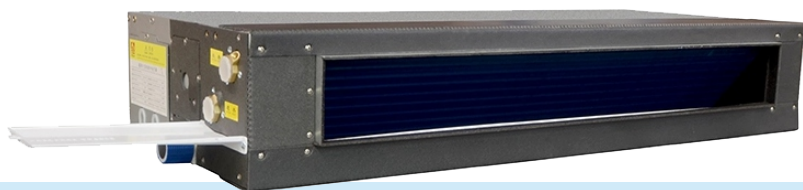

- Motor me 3 shpejtësi me jetëgjatësi të lartë me 100,000 orë
- Ventilator i tipit ABS, antindryshk me nivel të ulët zhurme
- Me guaskë të izoluar dhe lidhjet në grid elektrik


- Enë të vogla të jashtme, për kondensimin e kullimit nga bashkimet e përfitimeve ose valvula e ventilimit
- Mund të lidhet me termostatin e dhomës me sensor të integruar të temperaturës së ujit



SPECIFIKIMET TEKNIKE

		CCS-040	CCS-060	FCL-070	CCS-080	CCS-110	CCS-140
Cooling capacity (7°C -12°C)	W	2950	3800	4800	5600	7400	9000
Heating capacity (outlet 60°C)	W	4400	5700	7100	8400	11100	13500
Heating capacity (outlet 45°C)	W	2900	3600	4500	5400	7200	8900
Air supply	(m <sup>3</sup> /h)	530	700	875	1030	1360	1750
Noise level	dB(A)	39	41	43	45	46	48
Pressure drop	Kpa	30	30	30	40	40	40
Connection supply	inch	3/4"					
Net weight	Kg	13,5	15,1	16,4	18,8	25,4	26,7
Power supply	-	220V-50Hz					
Dimensions (LxWxH)	mm	763*495*190	913*495*190	1023*495*190	1163*495*190	1593*495*190	1593*495*190

Me furnizim djathtas ose majtas

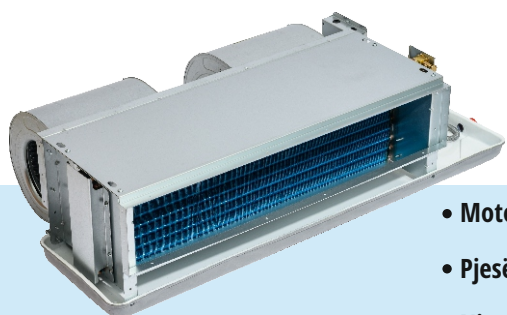


# BRAVAIR PRO CCA

Fan coil me tavan të fshehur

- Motor AC me tre shpejtësi
- Pjesë çeliku të galvanizuar me zhytje të nxehtë
- Nivele të ulëta të zhurmës
- Mund të lidhet me termostatin e dhomës me sensor të integruar të temperaturës së ujit

- Këmbyes nxehtësie prej tubash bakri dhe fletë alumini hidrofille
- Tavë kondensate me shkëlqim të lartë veshje dhe izolim
- Me 4 rrjedha uji në 8 rreshta dhe paraqitjen me 3 kolona




SPECIFIKIMET TEKNIKE

		CCA-030	CCA-040	CCA-060	CCA-070	CCA-080	CCA-110	CCA-140	CCA-160	CCA-190
Cooling capacity (7°C -12°C)	W	1800	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600
Heating capacity (outlet 60°C)	W	2700	4050	5400	6750	8100	10800	13500	16200	18900
Heating capacity (outlet 45°C)	W	1900	2600	3700	4600	5500	7300	8900	10900	12500
Air supply	(m <sup>3</sup> /h)	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
Pressure drop	Kpa	30				40				50
Noise level	dB(A)	37	39	41	43	45	46	48	50	52
Connection supply	inch	3/4"								
Net weight	Kg	13,6	16	17	18,2	21	26,4	31	33,7	36,6
Maximum power consumption	W	37	52	62	76	96	134	152	189	228
Power supply	-	220V-50Hz								
Dimensions (LxWxH)	mm	755*470*245	855*470*245	955*470*245	1055*470*245	1055*470*245	1355*470*245	1655*470*245	1855*470*245	2055*470*245

Me furnizim djathtas ose majtas

# bravair PRO

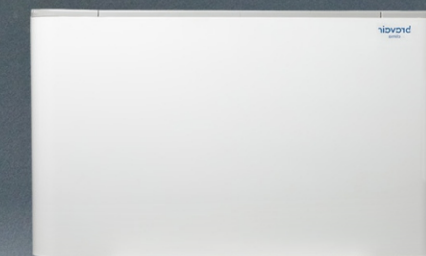

# BRAVAIR PRO FCL

DysHEME - Tavan, Fan Coil me termostat dhome

- Motor AC me tre shpejtësi
- Filtër ajri i pastrueshëm
- Mund ta montoni Bravair Pro FCL në dysHEME, mur ose tavan

- Ato përfshijnë një termostat dhome që mund dhe matë temperaturën e ujit në shkëmbyes për të siguruar që ventilatori të funksionojë vetëm kur uji është në temperaturën e duhur
- Ventilator me fletë të galvanizuar



SPECIFIKIMET TEKNIKE

		FCL-030	FCL-040	FCL-060	FCL-070	FCL-080	FCL-110	FCL-140	FCL-160	FCL-190
Cooling capacity (7°C -12°C)	W	1800	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600
Heating capacity (outlet 70°C)	W	3500	4800	6200	7400	8800	11600	14800	17700	19300
Heating capacity (outlet 50°C)	W	1950	2750	3750	4650	6300	8000	9800	11200	13000
Air supply	(m <sup>3</sup> /h)	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
Noise level	dB(A)	37	39	41	43	45	47	48	50	52
Connection supply	inch	3/4"								
Net weight	Kg	13,6	16	17	18,2	21	26,4	31	33,7	36,6
Maximum power consumption	W	37	52	62	76	96	134	152	189	228
Power supply	-	220V-50Hz								
Dimensions (LxWxH)	mm	790*235*555	940*235*555	980*235*555	1100*235*555	1260*235*555	1450*235*555	1680*235*555	1880*235*555	2070*235*555

Me furnizim djathtas ose majtas